TERASY

PLOTY
OBKLADY

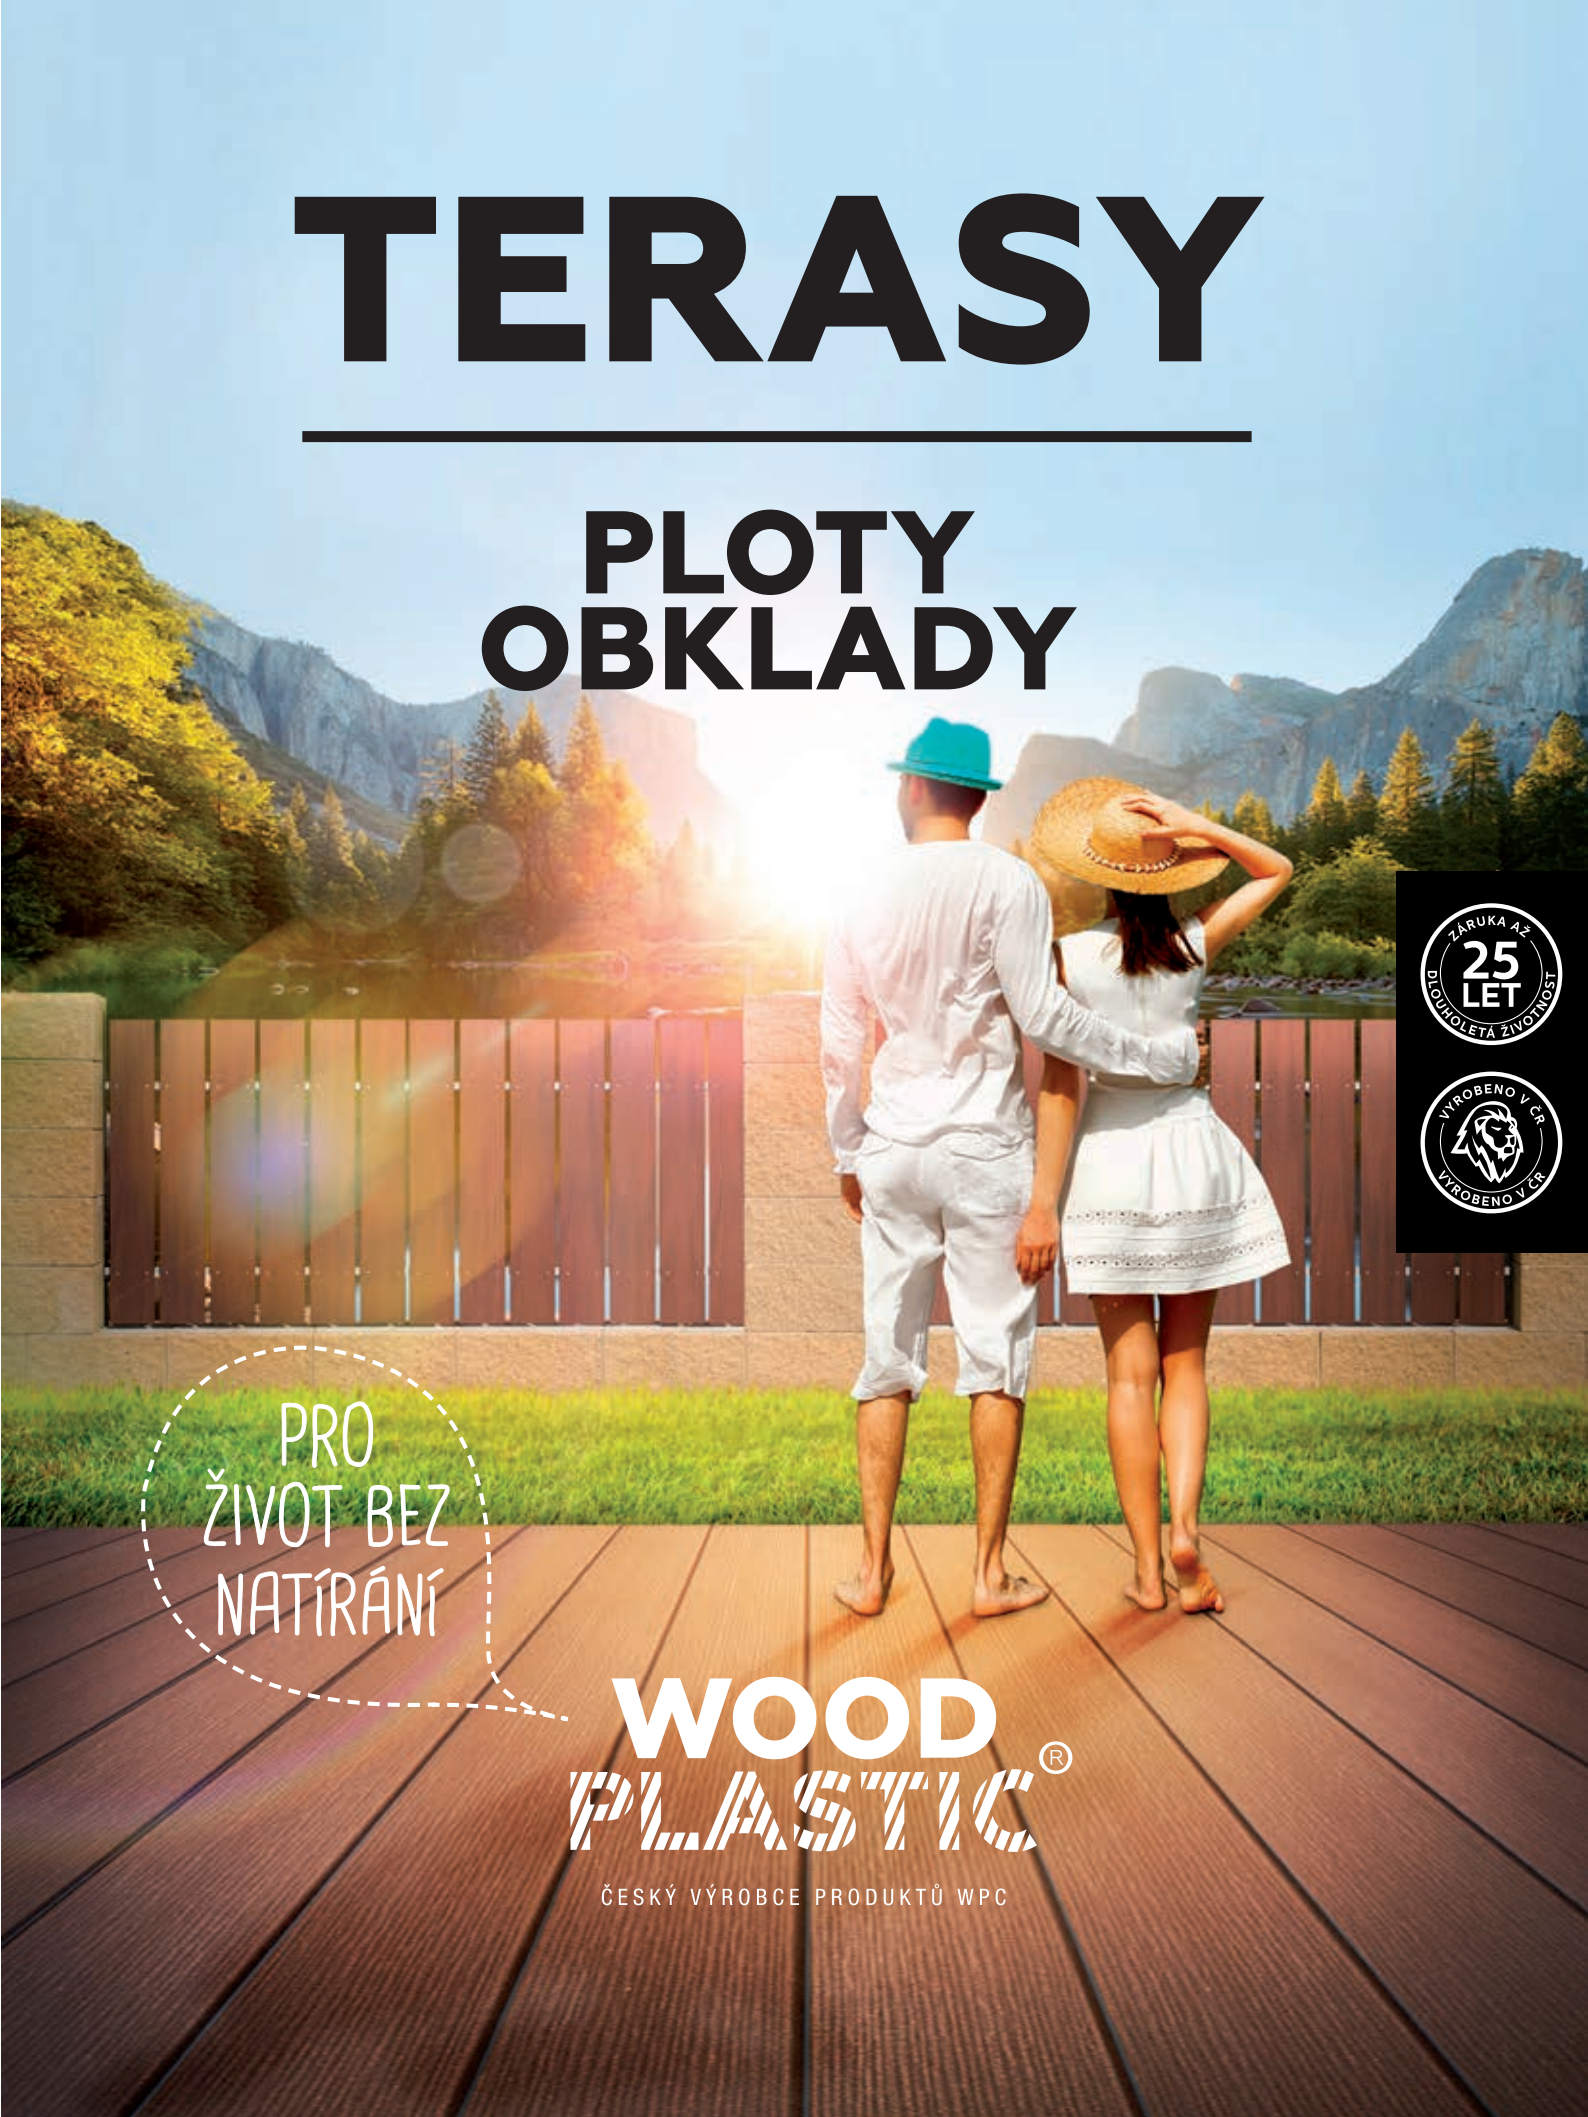

PRO
ŽIVOT BEZ
NATÍRÁNÍ

WOOD PLASTIC®

ČESKÝ VÝROBCE PRODUKTŮ WPC

OBJEVTE TERASY WoodPlastic®
A JEJICH VLASTNOSTI

„ DÍLO PŘÍRODY DOVEDENÉ K DOKONALOSTI. “

Zamilujte si terasy WoodPlastic® s půvabem a ušlechtilostí dřeva bez všech jeho nedostatků.

Námi vyráběný revoluční materiál wood-plastic composite kombinuje ve správném poměru dřevo (60 %) a vysoce kvalitní, zdravotně nezávadný polymer HDPE (40 %), díky němuž se jedná o jeden z nejodolnějších a nejtrvanlivějších materiálů pro vaši terasu.

Ideálních vlastností pro využití v exteriéru jsme docílili díky převratné laserové technologii Strandex (USA), která je díky dlouholetému vývoji a testování jednou z nejmodernějších WPC technologií současnosti.

Díky propracovanému složení jsou terasy odolné vůči povětrnostním vlivům (dešti, slunci, mrazu i sněhu), chlorované i slané vodě, dřevokazným houbám, hnilobě i hmyzu. Vzdorují i mechanickému poškození, podobně jako tvrdé dřevo.

Terasy WoodPlastic® se na rozdíl od těch dřevěných nenatírají, neolejují ani jinak povrchově neošetřují. Péče o terasy je velmi snadná - stačí je omýt proudem vody. Zbyde vám tak dostatek času na zábavu.

Produktům WoodPlastic® věříme, proto poskytujeme záruku v délce až 25 let. Životnost teras WoodPlastic® však laboratorní testy odhadují až na několik desítek let.

Terasy WoodPlastic® mají protiskluzový povrch a na rozdíl od dřeva nikdy netvoří třísky. Jsou tak zcela bezpečné a skvělé pro chůzi bosou nohou. Výborně se hodí i k bazénům či vířivkám.

Terasy WoodPlastic® vynikají originálními vzory i extra širokým výběrem stálých barev. Pocit dřeva zažijete nejen na pohled, ale i na dotek. Neobsahují žádné toxické látky a jsou 100% recyklovatelné.

Produkty WoodPlastic® jsou vyráběny v České republice prostřednictvím americké licence a technologie Strandex, která se díky dlouholetému vývoji řadí k nejmodernějším na světě.

OBSAH

TERASY

2/ STAR
4/ FOREST
6/ FOREST PLUS
8/ STYLE PLUS

REALIZACE

MONTÁŽ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PLOTY

16/ PLOTOVKY 120
18/ PLOTOVKY 90

OBKLADOVÉ PROFILY

22/ OBKLADOVÉ PROFILY ECO

VÝROBA

NEVADÍ!

VADÍ?

JSI ZE DŘEVA?

JSEM I NEJSEM

DĚKUJI

STAR

„KLASIKA A NADČASOVOST“



ROZMĚRY: 137 x 23 x 4000 mm
HMOTNOST: 3,4 kg/bm
NOSNOST: 450 kg/m²



ROZMĚRY: 195 x 23 x 4000 mm
HMOTNOST: 4,9 kg/bm
NOSNOST: 450 kg/m²

Čisté linie drážkovaného prkna STAR dodají vaší terase nadčasový vzhled. Díky protiskluzovému povrchu jsou terasová prkna STAR ideální volbou k bazénům, zahradním jezírkům nebo vířivkám.

CEDAR

TEAK

PALISANDER

NOVINKA
WENGE

INOX

EBEN

TIP PRO VÁS...

Věnujte péči výběru pohodlného venkovního nábytku. Veškerý svůj čas totiž místo starostí o terasu můžete věnovat své rodině a přátelům třeba při společných večeřích a oslavách.

FOREST

„ORIGINÁLNÍ A PŮSOBIVÉ“

ROZMĚRY: 137 x 22 x 4000 mm
HMOTNOST: 3,3 kg/bm
NOSNOST: 450 kg/m²

ROZMĚRY: 195 x 22 x 4000 mm
HMOTNOST: 4,6 kg/bm
NOSNOST: 450 kg/m²

Terasy FOREST svým působivým vzhledem nadchnou milovníky moderního designu. Terasová prkna díky svému sametově hebkému povrchu bez třísek potěší při každém doteku vás i vaše nejmenší.

TIP PRO VÁS...

Podpořte exkluzivní vzhled terasy využitím terasových prken z řady MAX s elegantním, extra širokým profilem (195 mm). Širší prkna a nižší množství spár dodají vaší terase zcela nový rozměr.

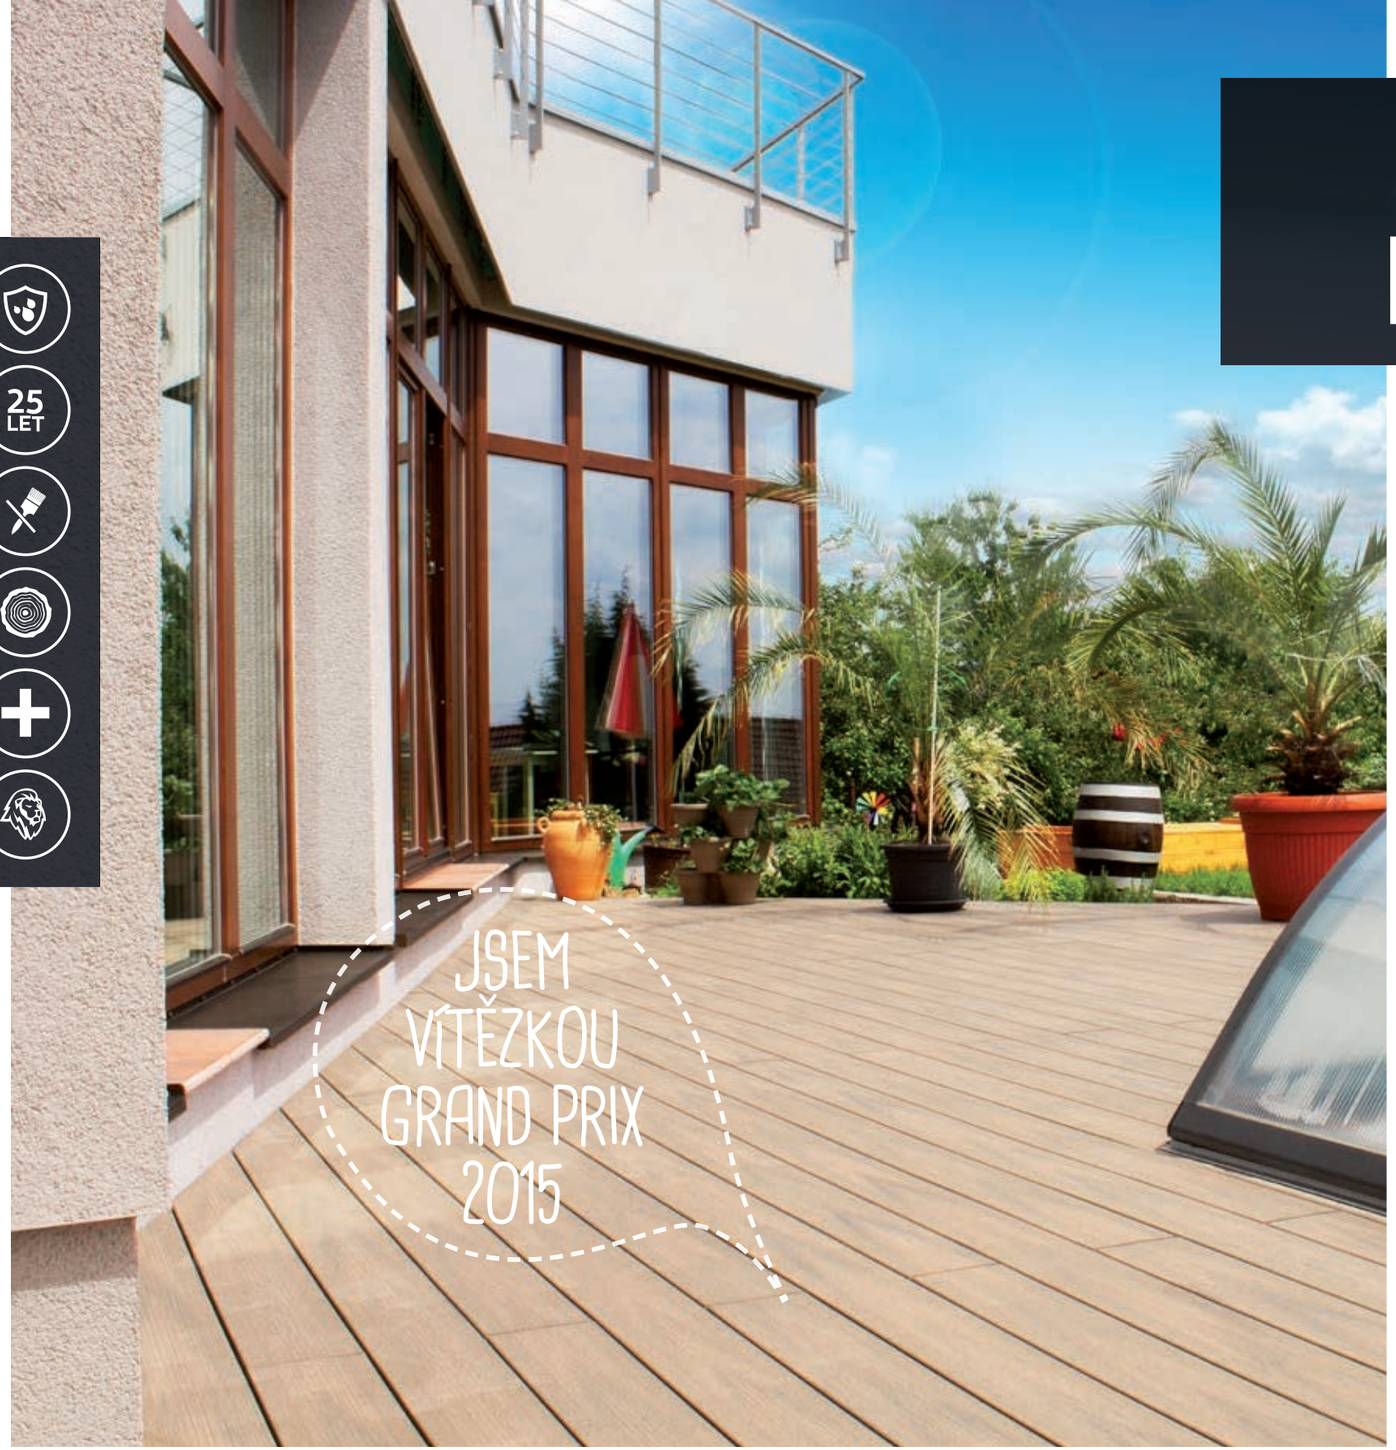

FOREST PLUS

„PERLA MEZI TERASAMI“

Nepřehlédnutelná struktura na povrchu prkna v kombinaci s jemným žíháním činí z teras FOREST PLUS designový skvost. Pigmentace dodává terase neopakovatelný luxusní vzhled, který ještě umocňuje dojem exotických dřevin. Úchvatný vzhled potěší váš vytříbený vkus, příjemně hebký povrch se naopak dotkne přímo vašich smyslů.

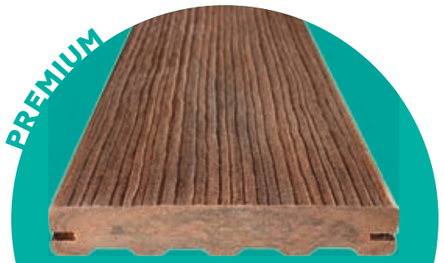

ROZMĚRY: 137 x 22 x 4000 mm
HMOTNOST: 3,3 kg/bm
NOSNOST: 450 kg/m²



CEDAR TEAK MERBAU PALISANDER INOX

TIP PRO VÁS...

Relaxujte na terase a užívejte si hřejivé sluneční paprsky a modré nebe nad hlavou. Nic jiného totiž dělat nemusíte! Doplníte-li si terasu také zastřešením, stane se z ní váš nejoblíbenější pokoj na celý rok, ať je léto nebo zima.

STYLE PLUS

„ELEGANCE A STYL"

Terasové prkno STYLE PLUS vyniká svým hladkým povrchem v kombinaci s nerovnoměrně rozprostřeným žíháním. Díky citlivě zvolené barevnosti se terasy dokonale hodí ke každému domu či bytu bez ohledu na typ architektury. Hladký, broušený povrch bez jakéhokoliv reliéfu je vysoce praktický a předurčuje prkna pro univerzální využití.

ROZMĚRY: 137 x 23 x 4000 mm
HMOTNOST: 3,5 kg/bm
NOSNOST: 450 kg/m²

TIP PRO VÁS...

Zeleň a rozkvetlé květy krásně rozsvítí vaši terasu či balkon. Jako obal na květiny si vyrobte květináče z profilů WoodPlastic®. Oceníte jejich stabilitu díky vyšší váze i téměř bezúdržbový materiál a vzhled, dokonale sladěný s vaší terasou.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

PRODUKTY WOODPLASTIC® ZDOBÍ JIŽ TISÍCE ZAHRAD V ČESKÉ REPUBLICE I V MNOHA DALŠÍCH ZEMÍCH PO CELÉM SVĚTĚ.

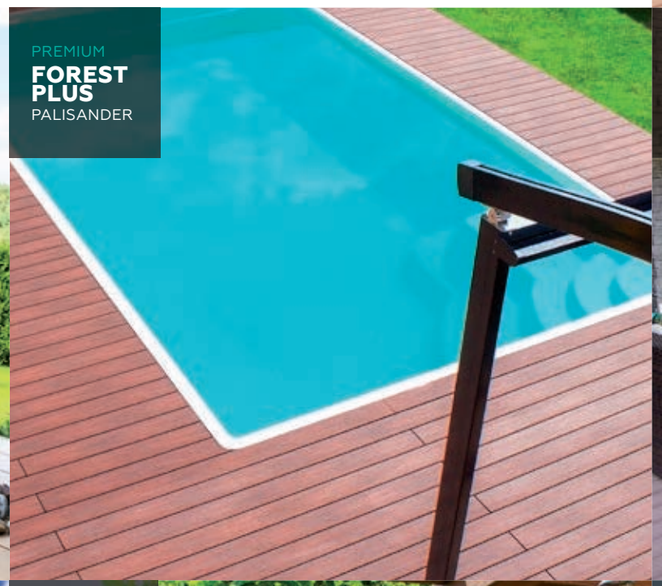

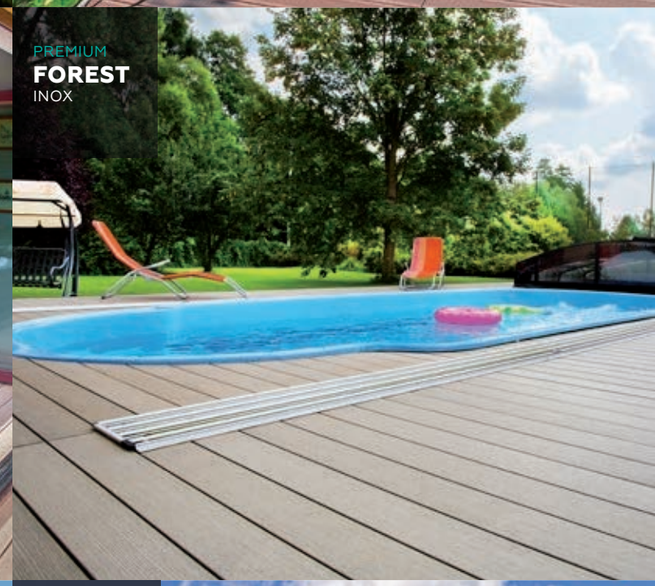

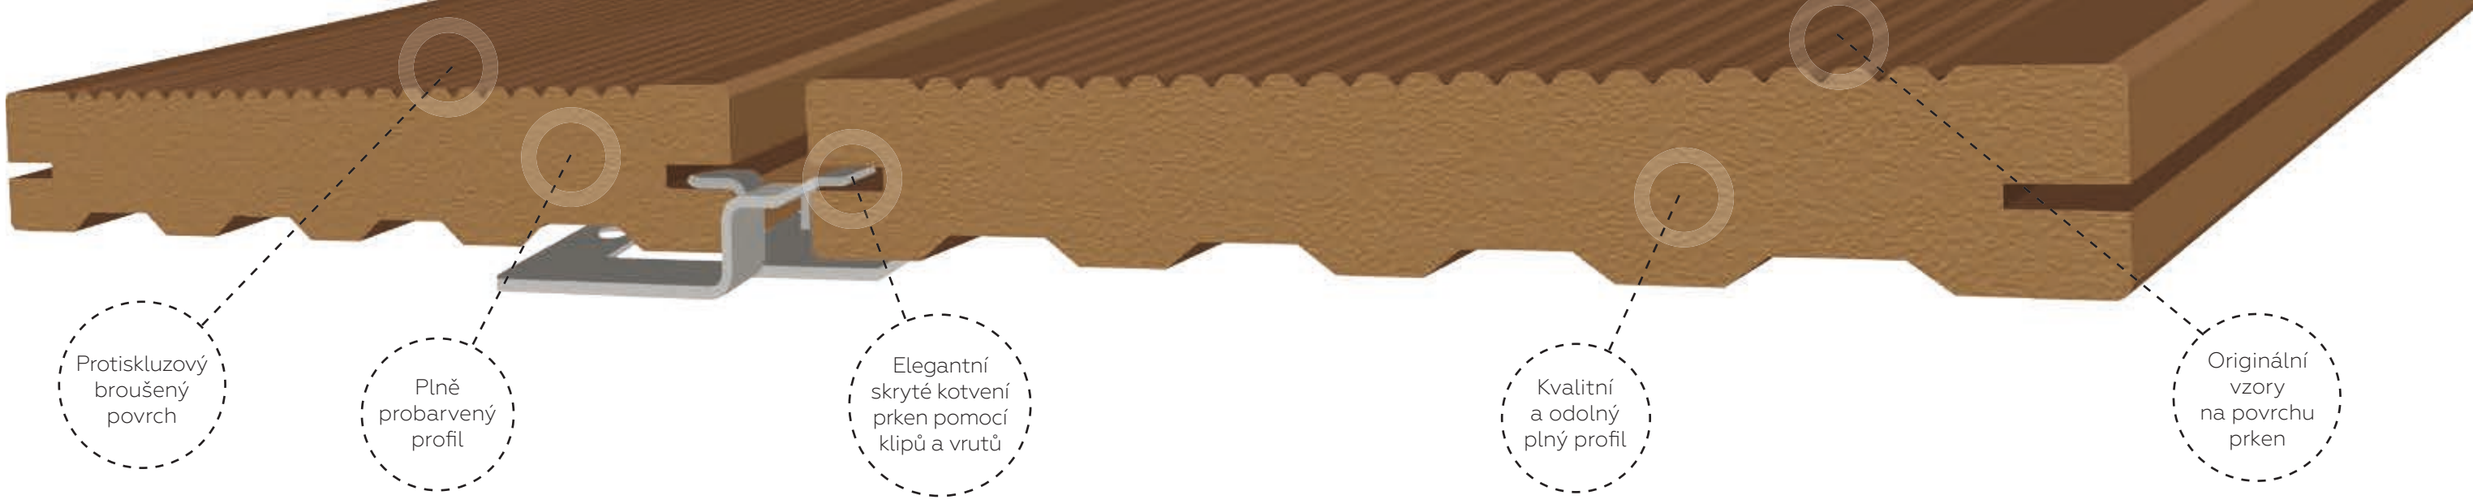

NEOMEZUJTE SE

VE VAŠICH NÁPADECH A PLÁNECH

Profily WoodPlastic® nabízejí tolik netušených možností. Díky jejich vlastnostem a dlouholeté životnosti je totiž vhodné instalovat je všude tam, kde je lze využít jako alternativu k dřevěným produktům*. Dejte proto prostor své fantazii a pusťte se do plánování zajímavé terasy, plotu a dalších nepřehlédnutelných prvků a detailů v exteriéru.

* O konkrétních možnostech montáže se informujte u svého prodejce či výrobce.

IDEÁLNÍ VYUŽITÍ PRO...

- venkovní terasy a předzahrádky, vchodové podlahy
- podlahy na balkonech, střešní terasy
- zahradní cestičky a chodníčky
- obložení vířivek a schodů
- mola a pobřežní lávky
- terasy v horských střediscích
- podlahy do altánů a pergol, zimních zahrad
- venkovní podlahy k bazénům a zahradním jezírkům
- podlahy do vinných sklípků
- podlahy v zahradních restauracích
- bezúdržbový zahradní nábytek a lavičky, zahradní květináče

a mnohé další...

MONTÁŽ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOSIČE

Jako podpůrná konstrukce pro terasová prkna fungují originální nosiče z materiálu WPC*. Vybírejte ze 2 typů nosičů dle potřebné výšky.

VELKÝ NOSIČ: 50 x 50 x 3000/4000 mm, Hmotnost: 2,3 kg/bm
MALÝ NOSIČ: 50 x 30 x 3000/4000 mm, Hmotnost: 1,4 kg/bm

KLIPY A VRUTY



Pro snadné přichycení prken k nosičům využijte nerezové klipy a vruty. Instalace prken probíhá systémem tzv. skrytého kotvení.

SPOJOVACÍ MATERIÁL:
Nerezové klipy (START, STANDARD, DVOJITÝ),
Nerezové vruty

ZAKONČOVACÍ LIŠTY

Profesionálního zakončení bočních částí terasy dosáhnete díky zakončovacím lištám z materiálu WPC ve stejných barevných variantách jako terasová prkna.

ZAKONČOVACÍ LIŠTY:
70 x 16 x 2000 mm, 1,4 kg/bm
90 x 16 x 2000 mm, 1,7 kg/bm
137 x 23 x 4000 mm, 3,6 kg/bm
195 x 23 x 4000 mm, 5,0 kg/bm

*Pozn.: Terasová prkna nejsou konstrukčními prvky.

TIPY PRO MONTÁŽ

ORIGINÁLNÍ ATYPICKÉ TVARY

S materiálem WPC lze pracovat jako s tvrdým dřevem. Do terasy je možné vyříznout atypické či zakulacené tvary, které dokážou kopírovat i tvarovatelné zakončovací lišty.

ELEGANTNÍ OBLOŽENÍ SCHODŮ

Pomocí terasových prken lze obložit schody navazující na terasu nebo schůdky okolo bazénu či vířivky.

RŮZNÉ SMĚRY MONTÁŽE

Kombinujte barvy a typy prken, instalujte prkna v různých směrech. Terasa získá neopakovatelný vzhled, který vás bude bavit.

PŘI MONTÁŽI SE VŽDY ŘIĎTE OFICIÁLNÍM MONTÁŽNÍM NÁVODEM

OBJEVTE PLOTOVKY WoodPlastic®
A JEJICH VLASTNOSTI

Objevte revoluční plotovky WoodPlastic®, které dokonale odpovídají nárokům dnešního člověka, a už nikdy neztrácejte čas s natíráním.

Plotovky z materiálu wood-plastic composite vyráběné dle licence Strandex jsou vysoce odolné vůči běžným rozmarům počasí, nevyžadují žádné povrchové ošetření, a přesto nestárnou a dlouhodobě si udržují svoji barevnost. Okouzlí i přirozeným vzhledem v mnoha barevných variantách a vysokou variabilitou využití.

Dopřejte si pocit soukromí a bezpečí v moderním stylu. Se zárukou až 25 let.

Díky propracovanému složení jsou plotovky odolné vůči povětrnostním vlivům (dešti, slunci, mrazu i sněhu), dřevokazným houbám, hnilobě i hmyzu. Vzdorují i mechanickému poškození, podobně jako tvrdé dřevo.

Plotovky WoodPlastic® se na rozdíl od dřevěného plotu nenatírají ani jinak povrchově neošetřují. V případě nutnosti je stačí omýt proudem vody. Ušetříte tak spoustu času i peněz.

Produktům WoodPlastic® věříme, proto poskytujeme záruku v délce až 25 let. Životnost plotů WoodPlastic® však laboratorní testy odhadují až na několik desítek let.

Plotovky WoodPlastic® vynikají originálními vzory i extra širokým výběrem stálých barev. Jsou k nerozeznání od dřeva nejen na pohled, ale i na dotek. Jejich výroba je šetrná k životnímu prostředí a jsou 100% recyklovatelné.

Plotovky WoodPlastic® na rozdíl od těch dřevěných nikdy netvoří třísky. Materiál je zdravotně zcela nezávadný, neobsahuje PVC ani žádné toxické látky, a je tak zcela bezpečný.

Produkty WoodPlastic® jsou vyráběny v České republice prostřednictvím americké licence a technologie Strandex, která se díky dlouholetému vývoji řadí k nejmodernějším na světě.

25 LET

PLOTOVKY 120
FOREST

„ATRAKTIVNÍ A STYLOVÉ“

Stylové PLOTOVKY 120 se díky nepřehlédnutelné struktuře FOREST na obou stranách plotovky stanou klenotem vaší zahrady. Atraktivní textura lahodí oku, ale zároveň pomáhá skrývat drobné nečistoty, jako je prach či pyl. Širší profil plotovky působí elegantně, navíc urychluje montáž.

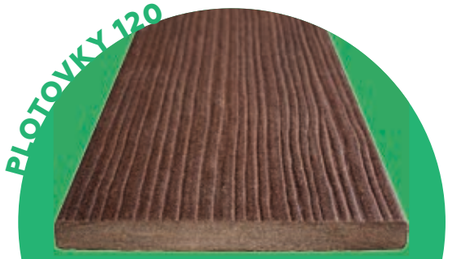

ROZMĚRY: 120 x 11 mm
DÉLKA: 100, 120, 150, 200 cm
HMOTNOST: 1,7 kg/bm



TIP PRO VÁS...

Nečekané využití naleznou PLOTOVKY 120 jako zakončovací lišty k terasám. Slabší profil je přímo předurčuje ke snadnému tvarování a instalaci kolem oblých terasových rohů. Vyzkoušejte tento profil jako krycí lištu při napojení terasy na bazén.

PLOTOVKY 90
FOREST

„KLASIKA PRO NÁROČNÉ“

Plotovky 90 se pyšní tradičním, robustnějším profilem o síle 15 mm. Oblíbená struktura FOREST, kterou naleznete na obou stranách plotovky, dodává plotovým profilům na originalitě. Zároveň umožňuje perfektně sladit váš plot s terasou stejného vzhledu. Docílíte tak dokonale sjednoceného dojmu.

ROZMĚRY: 90 x 15 mm
DÉLKA: 100, 120, 150, 200 cm
HMOTNOST: 1,6 kg/bm

TIP PRO VÁS...

Nebojte se využít plotovky také jako výplň vrat, bran či dalších plotových a zahradních prvků. Můžete rovněž kombinovat různé barvy plotovek. Vaše oplocení tak získá neopakovatelný vzhled.

NOVINKA

OBJEVTE OBKLADOVÉ PROFILY ECO

NOVÉ GENERACE

PROMIŇ

TO NIC, MNĚ VODA NEVADÍ

OBKLADY ECO FOREST

„DOKONALÝ KABÁT PRO VÁŠ EXTERIÉR“

Obkladové profily ECO jsou díky svému neobyčejnému vzhledu originální volbou pro obložení stěn či jiných architektonických prvků. Pro svoji vysokou odolnost jsou perfektním dlouhodobým řešením pro obklady stěn okolo terasy, zahradních zídek, pergol či například parkovacích přístřešků.

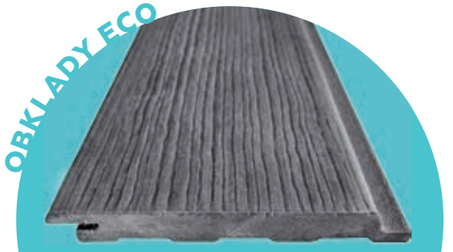

ROZMĚRY: 150 x 14 x 3100 mm
EFEKTIVNÍ KRYCÍ ŠÍŘKA:
143 mm +/- 2 mm
HMOTNOST: 2,1 kg/bm



TIP PRO VÁS...

Montáž obkladů ECO je snadná díky systému tzv. skrytého kotvení. Obkladové profily se instalují na nosiče pomocí kvalitních nerezových klipů a vrutů, které zůstávají skryté mezi profily. Obložení proto působí nadmíru elegantně.

VYROBENO V SRDCI EVROPY

PRODUKTY WOODPLASTIC® VYRÁBÍME V ČESKÉ REPUBLICE POD LICENCÍ SPOLEČNOSTI STRANDEX CORPORATION, USA.

Jako **jediní v Evropě** máme k dispozici technologii Strandex využívající laserově kontrolovaný systém výroby, který patří k **nejpokrokovějším WPC technologiím na světě** s maximální přesností výroby v tomto odvětví.

Proto pouze u nás získáte ke každé terase **Certifikát originality s unikátním ID**. Garantujeme tak původ produktu i dodržení unikátního výrobního postupu dle licence Strandex.

Úspěch technologie Strandex založený na kvalitní receptuře a výrobcích nadprůměrné kvality z nás činí předního výrobce a prodejce produktů z materiálu WPC ve střední Evropě, kde máme **stovky prodejních míst a montážních partnerů**.

S MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOSTÍ A PÉČÍ

CERTIFIKACE ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

„Usilujeme o maximální kvalitu našich produktů a současně se chováme zodpovědně vůči životnímu prostředí i všem zainteresovaným skupinám."

DODAVATELÉ S CERTIFIKACÍ PEFC

„Dřevo využívané pro výrobu produktů WoodPlastic® pochází z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem, od dodavatelů s prestižní certifikací PEFC."

STRANDEX CORPORATION

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification

S 3100

CE

MÁME RADOST, KDYŽ NÁS NĚKDO POCHVÁLÍ...

ZÁVĚRY VÝROČNÍHO TECHNICKÉHO AUDITU PROVEDENÉHO SPOLEČNOSTÍ STRANDEX CORPORATION

„Vyhodnocení kvality a testování hotových výrobků potvrdily, že technologické i zkušební zařízení je kalibrováno a udržováno v perfektním stavu. Fyzikální vlastnosti produktů převyšují všechny standardy stanovené licencí Strandex. Audit neshledal žádné nedostatky a potvrzuje, že produkty WoodPlastic® dosahují té nejvyšší kvality. Tímto gratulujeme společnosti WPC – WOODPLASTIC a.s."

GRAND PRIX 2015

„Naše inovativní řešení mají úspěch - jsme vítězem ceny GRAND PRIX 2015 na veletrhu FOR GARDEN."

...A KDYŽ VÁM MŮŽEME S HRDOSTÍ ODPOVĚDĚT

V čem je technologie Strandex natolik unikátní?
Jedná se o jednu z nejmodernějších, laserem řízených, extruzních WPC technologií na světě. Pro dosažení maximální přesnosti a spolehlivosti ve výrobě věnovala společnost Strandex desítky let jejímu vývoji a testování, i ze strany významných amerických univerzit.

Jaké vlastnosti má použitý polymer HDPE a je zdravotně nezávadný?
HDPE je ekologický, zdravotně nezávadný a 100% recyklovatelný polymer, využívaný i ve zdravotnictví. Produkty WoodPlastic® tedy neobsahují PVC ani žádné toxické látky.

Jak garantujete záruku na výrobky WoodPlastic® v délce až 25 let?
Záruku je možné garantovat díky jedné z nejspolehlivějších technologií a receptur na světě, důsledně dodržovaným postupům a přísným kontrolám kvality. Každá naše výrobní linka je online propojena a non-stop monitorována specialisty z laboratoře Strandex v USA. Produkty vyrobené technologiemi Strandex jsou navíc úspěšně vyzkoušeny v nejrůznějších klimatických oblastech po celém světě.

PŘEČTĚTE SI VÍCE:

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

TERASOVÁ PRKNA PREMIUM	ROZMĚRY PROFILU	STANDARDNÍ DÉLKA	HMOTNOST	NOSNOST*
STAR	137 x 23 mm	4000 mm	3,4 kg/bm	450 kg/m²
FOREST	137 x 22 mm	4000 mm	3,3 kg/bm	450 kg/m²
FOREST PLUS	137 x 22 mm	4000 mm	3,3 kg/bm	450 kg/m²
STYLE PLUS	137 x 23 mm	4000 mm	3,5 kg/bm	450 kg/m²
TERASOVÁ PRKNA MAX	**ROZMĚRY PROFILU**	**STANDARDNÍ DÉLKA**	**HMOTNOST**	**NOSNOST***
STAR	195 x 23 mm	4000 mm	4,9 kg/bm	450 kg/m²
FOREST	195 x 22 mm	4000 mm	4,6 kg/bm	450 kg/m²
PŘÍSLUŠENSTVÍ K TERASÁM	**ROZMĚRY PROFILU**	**STANDARDNÍ DÉLKA**	**HMOTNOST**	
ZAKONČOVACÍ LIŠTY				
70	70 x 16 mm	2000 mm	1,4 kg/bm	
90	90 x 16 mm	2000 mm	1,7 kg/bm	
137	137 x 23 mm	4000 mm	3,6 kg/bm	
195	195 x 23 mm	4000 mm	5,0 kg/bm	
NOSIČE				
VELKÝ NOSIČ	50 x 50 mm	3000, 4000 mm	2,3 kg/bm	
MALÝ NOSIČ	50 x 30 mm	3000, 4000 mm	1,4 kg/bm	
KLIPY + VRUTY	**MATERIÁL**	**POČET KUSŮ V BALENÍ**	**TYP VRUTU**	**ROZMĚRY VRUTU**
KLIP START	nerezová ocel A2	50 ks	torx - zápustná hlava, nerez. ocel	3,5x35/25 mm
KLIP STANDARD	nerezová ocel A2	100 ks	torx - zápustná hlava, nerez. ocel	3,5x35/25 mm
KLIP DVOJITÝ	nerezová ocel A2	50 ks	torx - zápustná hlava, nerez. ocel	3,5x35/25 mm
PLOTOVKY	**ROZMĚRY PROFILU**	**DÉLKY**	**HMOTNOST**	
120 FOREST	120 x 11 mm	100, 120, 150, 200 cm	1,7 kg/bm	
90 FOREST	90 x 15 mm	100, 120, 150, 200 cm	1,6 kg/bm	
OBKLADY	**ROZMĚRY PROFILU**	**STANDARDNÍ DÉLKA**	**HMOTNOST**	
OBKLADY ECO	150 x 14 mm	3 100 mm	2,1 kg/bm	
PŘÍSLUŠENSTVÍ K OBKLADŮM	**MATERIÁL**	**POČET KUSŮ V BALENÍ**	**TYP VRUTU**	**ROZMĚRY VRUTU**
KLIP START ECO	nerezová ocel A2	50 ks	pro dřevěné nosiče - torx - zápustná hlava, nerezová ocel	3,5x35 mm
KLIP STANDARD ECO	nerezová ocel A2	100 ks	pro dřevěné nosiče - torx - zápustná hlava, nerezová ocel	3,5x35 mm

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA MATERIÁLU na 1 m²
TERASY PREMIUM: 7 bm prken, 2,8 bm nosičů, 19 ks klipů + vrutů
TERASY MAX: 5 bm prken, 2,8 bm nosičů, 14 ks klipů + vrutů
OBKLADY : 7 bm obkladových profilů, 13 – 20 ks klipů + vrutů (dle vzdálenosti nosičů)

TOLERANCE	
DÉLKA	+/- 10 mm
ŠÍŘKA	+/- 2 mm
TLOUŠŤKA	+/- 1 mm

* Hodnoty platné při dodržení montážního návodu. | Varianty označené "plus" obsahují žíhání.

TEST	HODNOTY	
Pevnost v ohybu dle ČSN EN 310, podmínky dle ČSN P CEN/TS 15534-1, ČL. 5, 7.3.2. 7.3.2.	21,7 MPa	
Smrštění po tepelném namáhání (při 100 stupních Celsia, 60 min, podélný směr) dle ČSN EN 479	0,02 %	
Rázová houževnatost (odolnost proti nárazu padajícím závažím za chladu) dle ČSN EN 477	0 % porušených zkušebních těles	
Skluznost (součinitelé smykového tření za sucha a za mokra) dle ČSN 74 4507	Součinitelé smykového tření za sucha a za mokra	Statický za sucha: 0,50
		Dynamický za sucha: 0,62
		Statický za mokra: 0,61
		Dynamický za mokra: 0,51
Bobtnání ve vodě (28 dní, 20 stupňů Celsia) dle ČSN EN 317, podmínky dle ČSN P CEN/TS 15534-1, čl. 5, 8.3	1,0 %	
Bobtnání po zkoušce odolnosti vlhkosti cyklováním dle ČSN EN 321	1,1 %	
Pevnost v ohybu po zkoušce odolnosti vlhkosti cyklováním dle ČSN EN 321, ČSN P CEN/TS 15534-1, čl. 8.5.1, ČSN EN 310	20,3 MPa	
Součinitel lineární tepelné roztažnosti dle ASTM D696	$2{,}88*10^{-5}$ mm/m/°C	
Reakce na oheň pro terasové profily dle ČSN EN 11925-2, ČSN EN ISO 9239-1 ČSN EN 13501-1+A1	D_{fl} -s1	
Reakce na oheň pro obkladový profil dle ČSN EN 13 501–1 + A1	Třída D	
Index šíření plamene pro obkladové profily dle ČSN 73 0863	D: i_s > 100 mm/min	
Rozměrová stálost pro obkladové profily dle ČSN 64 0610	D: max. +0,10% pro každý směr	
DALŠÍ ZKOUŠKY	**VÝSTUPY**	
Hustota	1210 kg/m³	
Tvrdost povrchu - test dle Janka	Velmi tvrdé dřevo	
Odolnost proti dřevokaznému hmyzu	Bez napadení	
Odolnost proti plísním N34/EN318	Materiál velmi odolný, působení testu stárnutí nemá vliv	

ZÁRUKA*	ZÁRUKA NA DŘEVOKAZNÉ HOUBY, HNILOBU, HMYZ	ZÁRUKA NA OSTATNÍ PŘÍPADY
TERASY PREMIUM	25 let	60 měsíců
TERASY MAX	25 let	60 měsíců
PLOTOVÉ PROFILY	25 let	24 měsíců
OBKLADOVÉ PROFILY	25 let	24 měsíců

* Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá nesprávnou montáží, vyzrávání barvy ani na tzv. vodní prachové skvrny. Pro uplatnění záruky je bezpodmínečně nutné dodržení oficiálního montážního návodu výrobce.



Pro obkladové profily je k dispozici STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. 010-035107.
Pro terasové profily je k dispozici prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy (č. STO – AO 224 – 601/2014).
Výrobky byly testovány ve společnosti Strandex(USA), v laboratoři P.O. (Francie), v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie Věd ČR, v Technickém a zkušebním ústavu technickém v Praze a dále Institutem pro testování a certifikaci a.s. ve Zlíně (ČR) a Centrem stavebního inženýrství a.s., Požárně technickou laboratoří.
Dřevo využívané pro výrobu produktů WoodPlastic® pochází ze zdrojů s certifikátem PEFC.

WPC – WOODPLASTIC a.s.

Bukovany 181 | 257 41 Týnec nad Sázavou

Česká republika

wpc@woodplastic.cz

+420 241 403 291

WWW.WOODPLASTIC.CZ

TISÍCE REALIZACÍ PO CELÉM SVĚTĚ

WOOD PLASTIC®

ČESKÝ VÝROBCE PRODUKTŮ WPC

WoodPlastic® je ochrannou známkou společnosti WPC – WOODPLASTIC a.s.