

# POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

■ **CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU. POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM PROVEDENÍ (BEZPOLODRÁŽKOVÉM)**

■ **GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:**

<b>PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S</b>	<b>2200,-</b>
<b>PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S</b>	<b>4000,-</b>

**Cena jenokřídlych dveří obsahuje:**

hliníkovou kolejnici spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:

- 214,5 cm pro křídlo „100”
- 209,5 cm pro křídlo „90”
- 191 cm pro křídlo „80”
- 161 cm pro křídlo „70”, „60”

a dorazový hranol

Garnýž pro dvoukřídle dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

■ **Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:**

- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním
- dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním + zárubeň typu tunel (slepá)

**Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří**

**Posuvné dveře lze osadit pouze do standardní obložkové zárubně typu tunel-slepá, do OKZ zárubně pouze na stranu volného záklopu s nutností seříznutí horní krycí lišty (horního záklopu).**

■ **PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

obložkové zárubně typu tunel (slepá) je za cenu klasické obložkové zárubně

kování viz předchozí stránky

synchronizace **1600,-**

synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla pouze pro dvoukřídle dveře

tichý doraz **800,-**

samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání dostupný pouze pro jednokřídle dveře



**PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU**

SESTAVA	ROZMĚR	CENA
posuvné dveře SAMUN	„80”	<b>2700,-</b>
garnýž vč. dorazového hranolu	180 cm	<b>2200,-</b>
zárubeň typu tunel(slepá)	např. 80-120 mm	<b>1500,-</b>
hákový zámek	–	<b>900,-</b>

## OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)

■ **Cena zárubně typu tunel je stejná jako cena obložkové zárubně pro falcové dveře.**

Zárubeň typu tunel nebo slepá, průchozí zárubeň je obložková zárubeň bez kování a těsnění (mimo OKZ). Může být instalována ve dveřních otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunel se používají také v posuvných dveřích ERKADO. Pro posuvné dveře je třeba objednat tunel standardní, ne pro bezfalcové dveře!

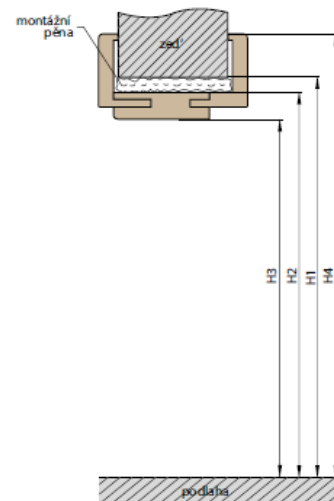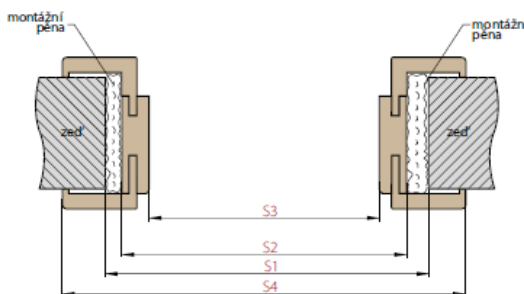

		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ														
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”
<b>S1</b>	Doporučená šířka otvoru, ±2cm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
<b>S2</b>	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948	2048
<b>S3</b>	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004
<b>S4</b>	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1246/1286	1346/1386	1446/1486	1546/1586	1646/1686	1746/1786	1846/1886	1946/1986	2046/2086	2146/2186
<b>H1</b>	Doporučená výška otvoru, ±2cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
<b>H2</b>	Vnitřní výška zárubně	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
<b>H3</b>	Výška ve světlosti zárubně	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973
<b>H4</b>	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064	2044/2064

Rozsah regulace min.-max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ			
	FINISH, LAK	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
65-70	1950,-	2050,-	2200,-	3700,-
70-80	1950,-	2050,-	2200,-	3700,-
80-100	1750,-	1850,-	2000,-	3500,-
100-120	1800,-	1900,-	2050,-	3650,-
120-140	1850,-	1950,-	2100,-	3800,-
140-160	1950,-	2050,-	2200,-	3950,-
160-180	2050,-	2150,-	2300,-	4050,-
180-200	2100,-	2200,-	2350,-	4200,-
200-220	2200,-	2300,-	2450,-	4350,-
220-240	2250,-	2350,-	2500,-	4500,-
240-260	2350,-	2450,-	2600,-	4650,-
260-280	2400,-	2500,-	2650,-	4800,-
260-300	2500,-	2600,-	2750,-	4900,-
280-300	2500,-	2600,-	2750,-	4900,-
300-320	2550,-	2650,-	2800,-	5100,-
320-340	2600,-	2700,-	2850,-	5250,-
340-360	2900,-	3000,-	3150,-	5450,-
360-380	3000,-	3100,-	3250,-	5550,-
380-400	3100,-	3200,-	3350,-	5750,-
400-420	3200,-	3300,-	3450,-	5950,-

1 díl

2 díly

3 díly

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8cm límce. Příplatek za toto provedení je **600,-** vč 8cm límce
- Krycí lišta 8cm, komplet= **150,-** není dostupná v odstínech LAK
- Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídlé dveře **+30%**.
- **Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně ve všech odstínech 800,- (cena zahrnuje sadu pro zárubeň dané šířky).**
- Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi od 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je **200,-** – základem je cena zárubně 400-420 mm.

- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = **+30%**.
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní, 120 mm = **800,-**
- Příplatek **200,-** k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE
- Protipožární úprava obložkové zárubně **2200,-**
- Elektrický otvírač **1500,-**