

STAVEBNÍ POUZDRA



INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci vyšší pevnost.

Pouzdra ZDP jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

Pouzdra SDK jsou určena pro zabudování do sádrokartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.

Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít dveřní křídlo o maximální síle 50 mm (celá řada STANDARD a STILE).


STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY



POUZDRO ZDP - zděná příčka

POUZDRO SDK - sádrokartonová příčka

STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ

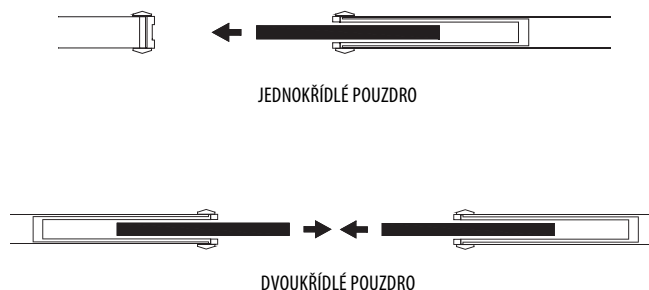

JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO

DVOUKŘÍDLÉ POUZDRO

HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodící lišta



ZDARMA dodáváme Tichý doraz ke každému pouzdru! Firma Erkado poskytuje na pojezdy 20letou záruku.

Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojezdy s kuličkovými ložisky s nosností až **120 kg**. Pojezdy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro ZDP jsou na ŠÍŘKU + 4 cm, VÝŠKU + 2 cm oproti tabulce. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru pro SDK odpovídají rozměrům stavebního pouzdra, viz. tabulka.

POUZDRA	CENA	ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK	ŠÍŘKA	VÝŠKA	TLOUŠTKA DOKONČENÉ STĚNY
„60”	4200,-	600 x 1970	1330	2060	100 nebo 125
„70”	4400,-	700 x 1970	1530	2060	100 nebo 125
„80”	4600,-	800 x 1970	1730	2060	100 nebo 125
„90”	4800,-	900 x 1970	1930	2060	100 nebo 125
„100”	5100,-	1000 x 1970	2130	2060	100 nebo 125
„110”	5500,-	1100 x 1970	2330	2060	100 nebo 125
„120”	5800,-	1200 x 1970	2530	2060	100 nebo 125
2 x „60”	8400,-	1250 x 1970	2595	2060	100 nebo 125
2 x „70”	8800,-	1450 x 1970	2995	2060	100 nebo 125
2 x „80”	9200,-	1650 x 1970	3395	2060	100 nebo 125
2 x „90”	9600,-	1850 x 1970	3795	2060	100 nebo 125
2 x „100”	10200,-	2050 x 1970	4195	2060	100 nebo 125
2 x „110”	11000,-	2250 x 1970	4595	2060	100 nebo 125
2 x „120”	11600,-	2450 x 1970	4995	2060	100 nebo 125

POSUVNÉ DVEŘE

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

		FINISH, GREKO PREMIUM, ST CPL	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	3100,-	3800,-
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	4000,-	5350,-
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	3100,-	3800,-
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	4000,-	5350,-
ZN1	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD1P.100 A PD1P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže)	
ZN2	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD2P.100 A PD2P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky dodatečné stěny (viz tabulka níže) + 30%	

Není možné v povrchové úpravě CPL 0,2 a 0,7

SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kování	viz. kapitola KOVÁNÍ
synchronizace (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí pouze jednoho křídla); dostupná pouze pro PD2P.100, PD2P.125	1800,-
tichý doraz (samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125	900,-
provedení pro bezobložkové stavební pouzdro	700,-
spojení krycí lišty na tupo je možné pouze s 8 cm límcem cena vč. lišty 8 cm	650,-
krycí lišta 8 cm, komplet	150,-

U dveří do pouzdra doporučujeme přibjednat madélko do čela dveří viz kapitola kování

Rozsah regulací obložení ZN (mm)	OBLOŽENÍ ZN			
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM	BÍLÉ LAKOVANÉ (UV)
	Cena	Cena	Cena	Cena
0-40*	800,-	900,-	1000,-	1700,-
40-60; 60-80;	1700,-	1800,-	1900,-	2600,-
80-100; 100-120; 120-140	1900,-	2000,-	2100,-	2800,-
140-160; 160-180; 180-200	2000,-	2100,-	2200,-	2900,-
200-220; 220-240	2100,-	2200,-	2300,-	3000,-
240-260; 260-280	2400,-	2500,-	2600,-	3300,-
280-300; 300-320	2800,-	2900,-	3000,-	3700,-
320-340; 340-360	3000,-	3100,-	3200,-	3900,-

Obložení ZN1 nad 160 mm se skládá ze dvou dílů. Nad 280 mm - ze tří dílů

* ZN 0-40 je třeba zkrátit na místě na požadovaný rozměr

